

### Pour en savoir plus...

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du Club Écoconstruction et du Pacte Bois et Biosourcés en Normandie ainsi que pour le projet Chanvre Normand.

**Un dossier détaillé** sur cette réalisation sera édité prochainement.

**Des ressources documentaires** sur la construction en chanvre sont disponibles sur le site internet de l'ARPE Normandie.

#### Formations à la construction en chanvre

- Formation d'une journée au deuxième semestre 2023 à Rouen avec Théo Vinceslas.
- Formation aux règles professionnelles Construire en Chanvre pour la Maîtrise d'œuvre le 7, 8, 14 et 15 novembre 2023 au CEREF BTP de Bourgtheroulde.

## Association Régionale pour la Promotion de l'Écoconstruction

7 rue Daniel Huet 14000 CAEN

[www.arpenormandie.org](http://www.arpenormandie.org)

02 31 34 57 24

[contact@arpenormandie.org](mailto:contact@arpenormandie.org)

ARPE NORMANDIE




# Maison d'Assistant.es Maternel.les

Val de la Haye, 76



# Maison d'Assistant.es Maternel.les Val de la Haye (76)

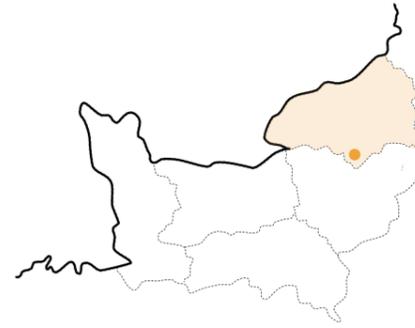

## Béton de chaux chanvre, projection mécanisée

### Programme

Maison d'Assistant.es Maternel.les conçue pour un usage réversible en logement  
12 berceaux prévus pour 3 assistant.es maternel.les, un espace de vie de 36,5m<sup>2</sup>, une cuisine,  
et des sanitaires.

### Budget

Montant des travaux attribué : 517 000 euros dont environ 80 % de subventions

### Surface de plancher

103 m<sup>2</sup> (PC déposé le 13 mai 2022, arrêté reçu le 11 octobre 2022)

### Réalisation

2021 juin	étude de faisabilité
2021 novembre	attribution du maître d'œuvre en commande directe
2022 janvier – juillet	études ESQ / APS / APD / PRO
2022 octobre	attribution des marchés aux entreprises
2022 décembre	début du chantier
2023 juillet	début de la projection de <b>béton de chaux-chanvre (3 jours)</b>
2024 janvier	mise en service prévue

### Maitrise d'ouvrage

Bureau de contrôle 76 Commune de Val de La Haye

76 Qualiconsult

### Maitrise d'œuvre

Architecte	76 ACAU architectes
Bureau d'études structure	76 E.S.G.C.B
Bureau d'études CVC	76 Lecacheur
Économiste	80 ECLA

### Entreprises

Charpente	27 Entreprise ROCHER SARL
Maçonnerie	76 Atelier Terre&Chaux
Fournisseur de chanvre	10 Chanvrière de l'aube

### Matériaux

Structure	ossature bois, plancher CLT
Contreventement	OSB (fond de coffrage perdu)
Isolation	béton de <b>chaux-chanvre projeté</b> en intérieur 23 cm d'épaisseur laine de bois à l'extérieur 8cm d'épaisseur (support d'enduit)
Finitions ext/int	enduit à la chaux

